


MD 265 B1 J10

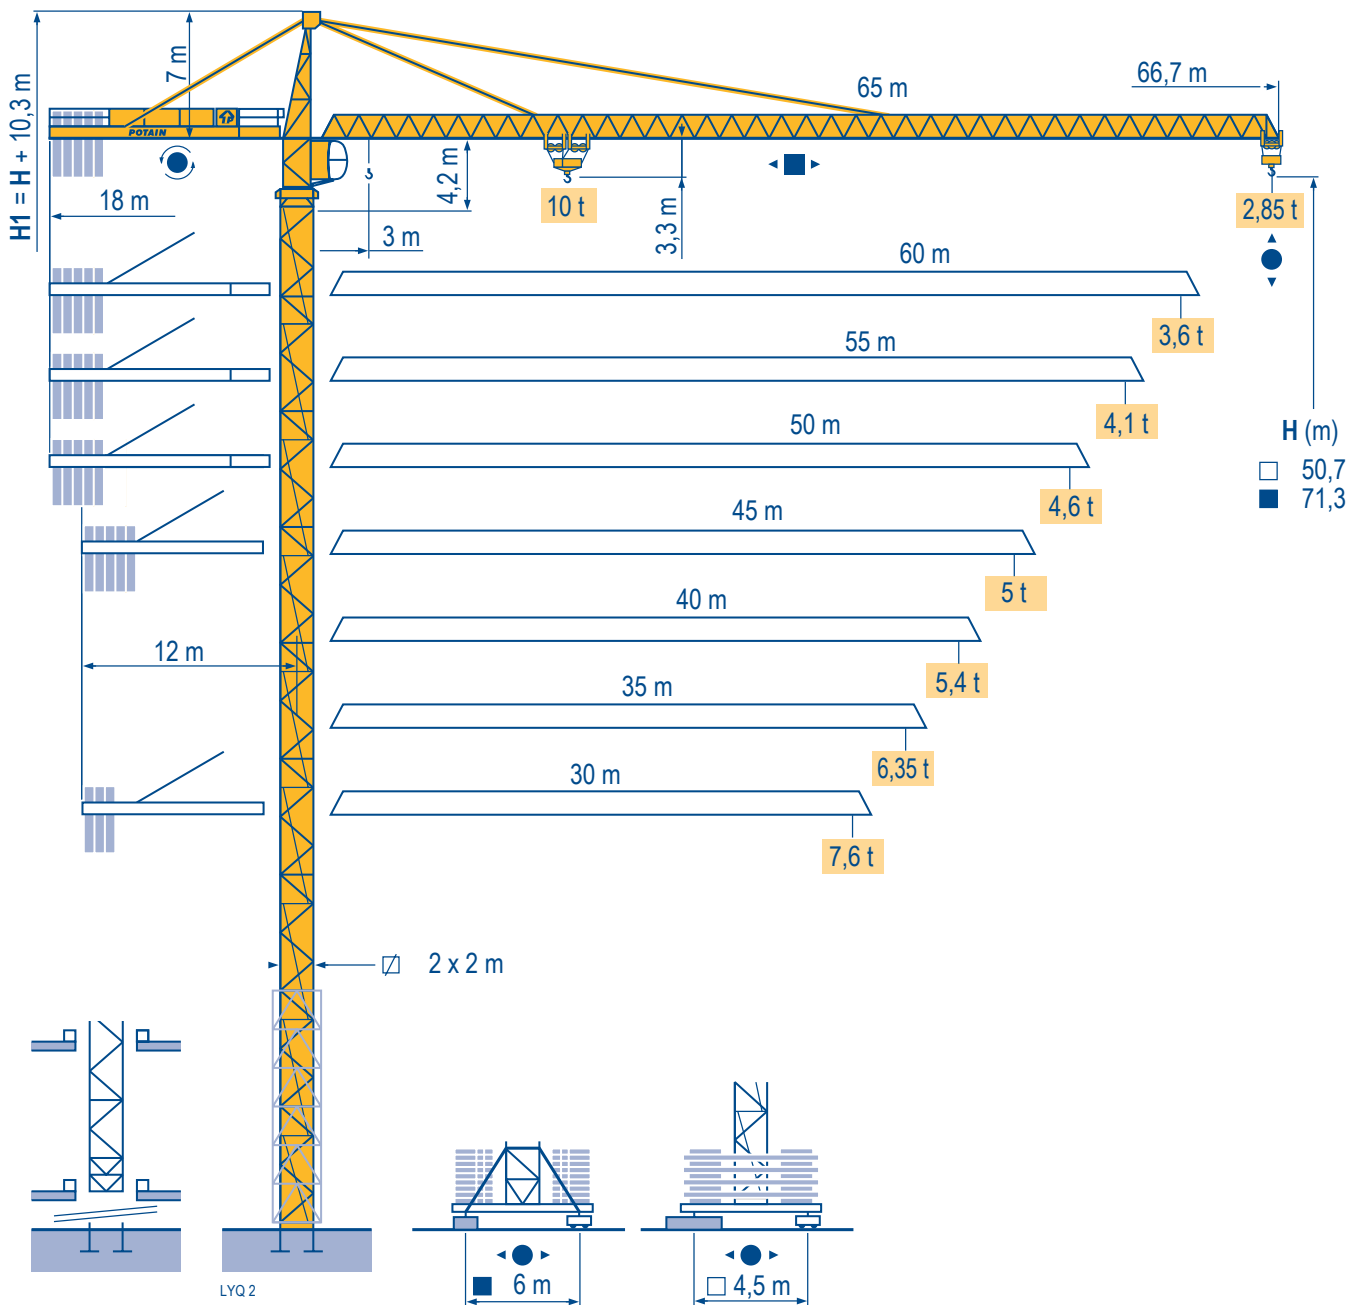


TOPKIT

CE FEM 1.001-A3


Mat / Réactions ☒ 2 m
Maste /
Eckdrücke 30 m ⇒ 65 m

Masts /
Reactions
Mástil /
Reacciones
Torre / Reazioni
Tramo /
Reacções


LYQ 1




P 61 A	
F2	● 166 t
	■ 224 t
F3	● 114 t
	■ 177 t
	▲ 73 t



V 60 A	
F1	● 114 t
	■ 147 t
	▲ 86 t



ZD 463	
F1	● 96 t
	■ 96 t
	▲ 78 t

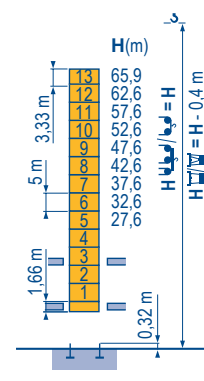

B 60 A	
	▲ 78 t

ZD 463



3





4



Télescopage sur dalles
Kletterkrane im Gebäude
Climbing crane
Telescopage gruas trepadoras
Gru in cavedio
Telescopagem sobre lages

LYQ 1

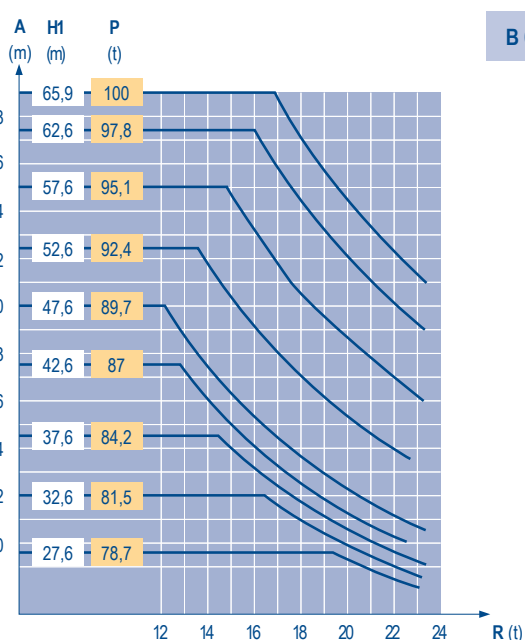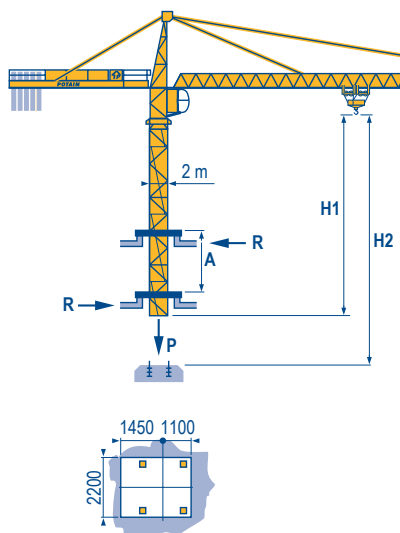

TOPKIT
MD 265 B1 J10

POTAIN



F

Réactions en service
Réactions hors service
A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.

D

Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb
Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

GB

Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.

E

Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.

I

Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.

P

Reacções em serviço
Reacções fora de serviço
Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Courbes de charges

Lastkurven




Load diagrams

Curvas de cargas

Curve di carico

Curva de cargas

LYQ 1

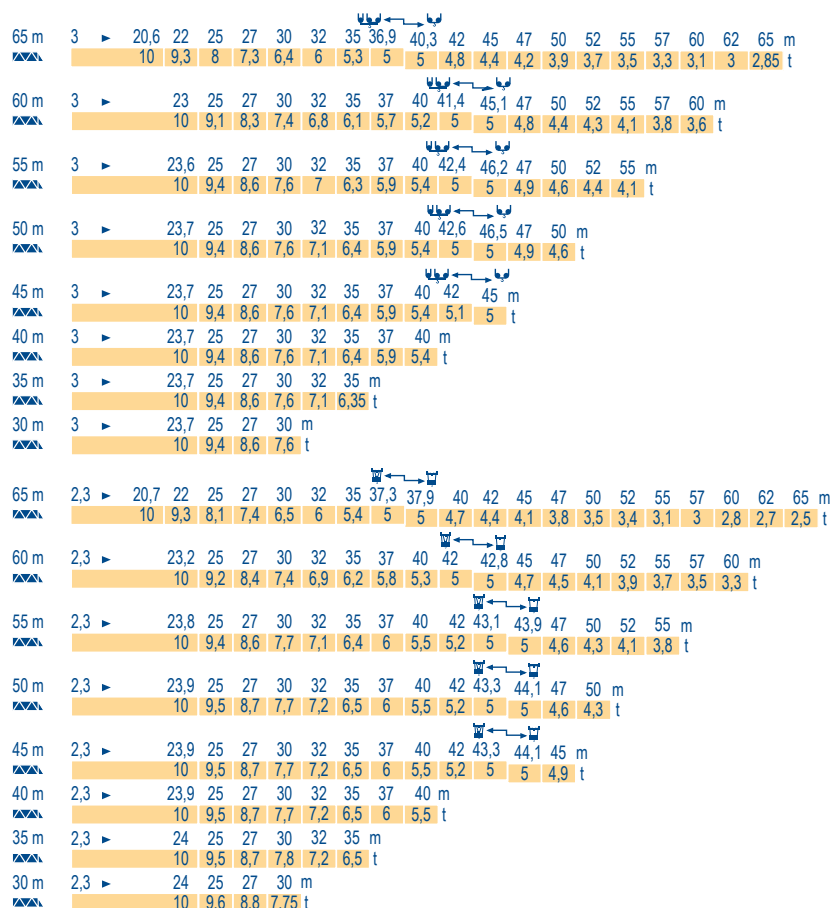

Lest de contre-flèche

Gegenauslegerballast

Counter-jib ballast

Lastre de contra flecha

Contrappeso

Lastros da contra lança

LYQ 1

	4 600 - 4 200 - 3 400 - 2 300 kg	4 200 - 700 kg
65 m	18 m	19 900
60 m	18 m	18 400
55 m	18 m	16 000
50 m	18 m	13 700
45 m	12 m	25 200
40 m	12 m	24 100
35 m	12 m	20 600
30 m	12 m	16 000

Lest de base

Grundballast

Base ballast

Lastre de base

Zavorra di base

Lastros da base

LYQ 1

2 m	V 60 A	H (m)	71,3	66,3	61,3	56,3	51,3	46,3	41,3	36,3	31,3	26,3	21,3	16,3
		(t)	132	96	72	60	36	36	36	36	36	36	36	36

2 m	ZD 463	H (m)	50,7	47,4	42,4	37,4	32,4	27,4	22,4	17,4	12,4
		(t)	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Ancrages

Verankerungen


Anchorage

Anclaje

Ancoraggio

Ancoragem

LYQ 1

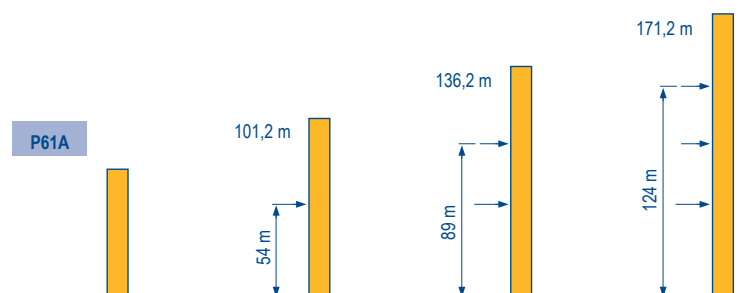

TOPKIT

MD 265 B1 J10

POTAIN

A

F

Distance entre cadres

D

Abstand zwischen den Rahmen

GB

Distance between collars

E

Distancia entra marcos

I

Distanza fra i telai

P

Distância entre quadros

H1

Hauteur grue

Kranhöhe

Crane height

Altura grúa

Altezza gru

Altura da grua

P

Poids de la grue(en service)

Krangewicht (in Betrieb)

Crane weight (in service)

Peso de la grúa (en servicio)

Peso della gru (in servizio)

Peso da grua (em serviço)

R

Réaction horizontale

Horizontalkräfte

Horizontal reaction

Reaccion horizontal

Reazione orizzontale

Reacção horizontal

👁

Voir télescopage sur dalles

Siehe Kletterkrane im Gebäude

See climbing crane

Veja grua trepadora

Consultare gru in cavedio

Ver telescopagem sobre lages

50 LVF 25 Optima

The graph shows a blue shaded area representing a range of values. The y-axis is labeled 'm/mn' and has values 36, 66, and 96. The x-axis has values 1.25, 2.5, and 5. A red curve starts at (1.25, 96) and decreases to (5, 36). A label '+ 25%' with an arrow points to the curve. An icon of a person with an arrow indicates a change in position.

Parameter	m/mn (Lower Bound)	m/mn (Upper Bound)
1.25	36	96
2.5	36	66
5	36	36

 Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante. Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen. This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions. Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente. Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni. Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.



POTAIN 
Manitowoc Crane Group

**18, rue de Charbonnières - B.P.173
69132 ECULLY Cedex - France**

Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane-group.com

TOPKIT MD 265 B1 J10
Code H-91985--58 Réf. 2003 48 LYQ 4

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2003

Réalisation Sedoc